



IDENTIFIKACE JEDNOTEK V OBJEKTECH A IDENTIFIKACE ZÁSUVK **PŘÍLOHA 11**



Účel

Pro spolehlivou identifikaci předávacího místa Jednotlivé služby (Koncového bodu sítě) se bude používat identifikace jednotky v objektu a identifikace zásuvky.


1 Identifikace místa

1.1. Identifikace budovy

- budova bude identifikovaná adresou, obsahující
- RÚIAN kód adresy,
- obec,
- část obce,
- ulice,
- číslo orientační,
- číslo domovní,
- typ čísla domovního.

1.2. Identifikace jednotky

- Jednotkou se rozumí bytová jednotka, obchod, sklad, kancelář atd.
- Jednotky budou číslovány v každé budově v nadzemních podlažích od 1 vzestupně, počínaje 1 nadzemním podlažím (NP).
- Jednotky budou číslovány v každé budově v podzemních podlažích od 1 vzestupně, počínaje 1 podzemním podlažím (PP).

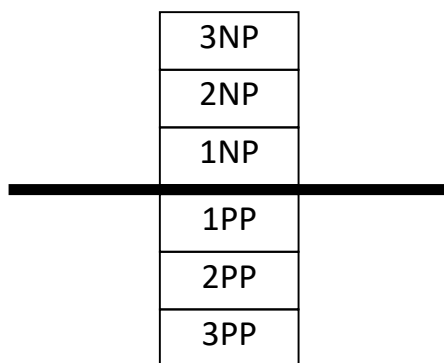

▪ Obr. 1 Číslování podlaží

- Jednotky budou číslovány vždy počínaje vlevo od vchodu a po směru hodinových ručiček.
- Má-li adresa více budov, budou jednotky číslovány ve všech budovách jednou řadou.
- Pokud bude v budově již zavedené číslování jednotek, bude toto číslování převzaté. Pokud se liší číslování na dveřích od číslování v registru (např. v katastru nemovitostí, na LV), použije se číslování v registru.

2 Identifikace zásuvky

2.1 Číslování zásuvek:

2.1.1 Písmenem a číselným kódem:

- **Char**[mezera]**XXX**[mezera]**XXX**[mezera]**XXX**

Kde

- Char je jedno písmeno z řady A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z
- X je dekadické číslo (jedna číslice)
- Identifikace zásuvky bude uvedena přímo na zásuvce, např. samolepícím štítkem.
- Každý technik bude mít zásobu předtištěných štítků, které použije při zřízení služby nebo při opravě služby, pokud již zásuvka identifikaci nemá nebo pokud je poškozená, odstraněná. V případě, že zásuvka byla dříve registrovaná a štítek byl odstraněn nebo poškozen tak, že byl nečitelný, získá tímto zásuvka novou registraci.
- Po nalepení štítku provede technik CETINu zaregistrování použitého identifikátoru do systému CETINu. Registrace se provede okamžitě pomocí PDA.
- Tento způsob číslování bude v průběhu roku 2020 nahrazen číslováním dle ustanovení odst. 2.1.2 této přílohy.

2.1.2 Alfamerickým řetězcem o délce 7 znaků a čárovým kódem

- První znak je ve formátu velkých písmen A-Z
- Druhý znak je ve formátu čísel 0-9
- 3-7 znak je kombinací čísel 0-9 a velkých písmen A-Z

Řetězec je umístěn v levém horním rohu zásuvky a jeho překlad do čárového kódu v pravém horním rohu zásuvky. Je jedinečný a je součástí zásuvky od výrobce.